מספר	שם פרט	קנה מידה	תאריך
1	מדרכת בטון עם פס מוביל מאבן משתלבת	1:20	11.18
2	שביל בטון בשעפים	1:20	11.18
3	סוכה למטפסים	1:20	11.18
4	פתח לעץ במדרכה בטון	1:20	11.18
5	ריצוף אבן טבעית פראית	1:20	11.18
6	ערסל	1:20	11.18
7	סימון קו מרחק ומספר על גבי אספלט	1:20	11.18
8	אבן עליה לרכב	1:20	11.18
9	אשפתון	1:20	11.18
10	מתכת ועץ	1:20	11.18
11	המכת מדרכה וסימון אבני אזהרה במעברי חציה	1:20	11.18
12	אבן גן - בגבול אזורים מגוננים במדרכות	1:20	11.18
13	שולחן פיקניק	1:20	11.18
14	מפרשי הצללה באזור הערסלים	1:20	11.18
15	פוף מבטון טרומי	1:20	11.18
16	כסא נוח מבטון טרומי	1:20	11.18
17	קיר גדר/שיבה מאבן לקט	1:20	11.18

רשימת פרטים



הערות:
א. עמודים עשויים מפלדה חלבתית בגובה המשוב 60 מ"מ
ב. ראש בבלים ללא חוברים
ג. מסגרת של ראש עמודים עגולה מעץ
ד. אביזר: הרקטר של הבבלים לעץ עשויים מאלומיניום יוקן
ה. הרקטרים העמודים עשויים מרדיסטה

נדנדת ערסל מכבלים- מק"ט 5174

המערכת במתקני בבנים מתקני משחקים לגני שעשועים ומארקים הינם מרחקים ומעניינים

מטרות אחד אטרקטיבי ביחד לילדים.

מערכת הבנים משמשות מערכת מרחיבה בשטח אינטרקטיבי

הבבל הוא בעל דגיה מלה המאפשר נסיבי פיזיולוגיים אלק מצד בשביל שמיכה, ראיה ומשנה מרחיב אביים

שם פרט	מספר
ערסל	6

סימון קו מרחק ומספר על גבי אספלט



סימון קווי מירוץ באמצעות יישום של חברת סימונים אז"מ

חומר בסיס דידיתי לסביבה

יישום TecMark

יישום TecMark קל ומהיר. הוא נעשה ע"י מריחת הצינור המוצמד על המשטח הרצוי/מדיום באמצעות הקומפרסור הנישאים ע"י הרוכב לבן. ולחמוד הצמוד המשטח הנבחרים באופן מתחלק ומהיר לעבודה אינטנסיבית תוך כ- 5-10 דקות.

תכונות TecMark:

עמידות בפגיעה - עד כדי 4 פעמים יותר

דבקות מיטבי ומהיר - עמידות בקטאה לקיר UV

מגוון גוונים - מגוון גוונים מגוון הגוונים הרחב ביותר

מחיר אטרקטיבי - מחיר הרבה פחות מדלי

יישום ידידותי מהיר - כ- 10-5 דקות לשימוש

גמישות ליישום - מתאים בחומר מוכנה מוכנה

מחיר ב כנ נמוכים מהרגיל - מבוסס על חומר ,NAL

שם פרט	מספר
סימון קו מרחק ומספר על גבי אספלט	7

אבן עליה לרכב



שם פרט	מספר
אבן עליה לרכב	8

אשפתון



מהדורה	תאריך עדכון אחרון
0	04/02/2014
יח מידה	מ"מ

שחם אריכא
שחם - אריכא נכנ בע"מ | רח' העמל 35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
08-8562432 פקס 08-8563535 טל

שם פרט	מספר
אשפתון	9

פרט אדריכלי בלבד
יש צורך בפרטים קונסטרוקטיבים



הערות:
א. אם בטון, יחיד, חומרים, בטון ריח הכדאיא לפי קונסטרוקטור
ב.כל הכדאיות של רשתות ברזל לפי קונסטרוקטור כולל מצבים מבנים ריח אל הכדאיא
ג.בדיות הגמור מצלם אפיקים גם בטון מדיון בהתאם לפחדים הבהרה הסדאות בהתאם לקונסטרוקטור
ד. מתחת לבטון יש לבצע מבנה מבנה
ה.בקבל אדיאא על הבנת המתכון הקונסטרוקטיבי: על כל הפעלה תעקיב אל המתכון של שיפוים ודרישות
נמדדים האדריכל שמבקש לקבוע עובי- ערוא פרטיים
ו.כל חלקי המחטת מגולבים כולל אזור הרחקי
ז. המדידים פיגרים מ- 1458
ח. בהתחלת קרקע מגעגע לפי הבדיות יעוץ הקרקע מפרט הקונסטרוקטור

שם פרט	מספר
שביל בטון בשעפים	2

סוכה למטפסים

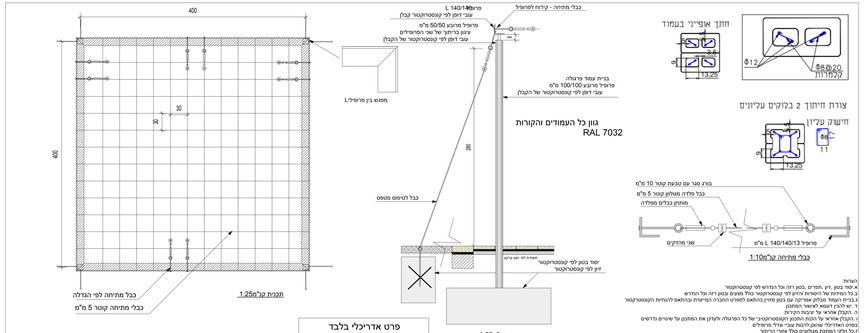

הערות:
א. יציקת בטון לפי קונסטרוקטור.
ב. מתיר: התחשטשת לפי קונסטרוקטור
ג. מתיר: התחשטשת לפי קונסטרוקטור
ד. יש להכין דוגמא לאישור המתכנן
ה. ברזעיף המשתלבת - חל מינם עם עמוס ברזים
ו. שמ 3 מדות חל מדיה אחת מלט
ז. בהחלת קרקע מגעגע לפי הבדיות יעוץ הקרקע מפרט הקונסטרוקטור

שם פרט	מספר
סוכה למטפסים	3

פתח לעץ במדרכת בטון



שם פרט	מספר
פתח לעץ במדרכה	4

ריצוף אבן טבעית פראית


אבן שכבות טבעית פלגגיות עגב 6-10 לפי דוגמת רישוי
טיח בגוון 3 מ"מ
חול מ לפי אם עמוס בעגב 5 מ"מ
אבן עד 10 מ"מ
לשמיה בטון מוכן לפי קונסטרוקטור
30
20
30
20
30
20