לביצוע

שכבה תחתונה-אספלט 5 ס"מ תא"מ 25- (1")
אגרגט דולומיט סוג ב', ביטומן PG-68-10
ריסוס יסוד לפי מפרט כללי 51

2 שכבות מצע סוג א' בעובי 15 ס"מ כ"א. סה"כ 30 ס"מ
מהודק 100% מודי פרוקטור.

החלפת קרקע: מילוי נברר המכיל 20%-25% דקים, בשכבות בעובי 15-20 ס"מ כ"א,
בהידוק מבוקר לצפיפות 98% מודיפייד פרוקטור. סה"כ בעובי 40 ס"מ
עובי סופי ייקבע ע"י יועץ הקרקע במהלך הביצוע במסגרת פיקוח עליון

בקלש - שכבת שברי אבן מוחדרת בעובי 20 ס"מ. החדרה מלאה לשתית והמשך הרוויה
לפי מפרט יועץ הקרקע. ביצוע מילוי מעל שכבה זו לאחר אישור תכולת רטיבות
והתאמתה לדרישות יועץ הקרקע - יאושר ע"י המפקח באתר

מפלס תחתית החפירה, לאחוד העמקה 15-10 ס"מ נוספים לקליטת נפח האבן מהבקלש

יש לסלק את כל המילויים ולהיות בקרקע טבעית בלתי מופרת

פרט מבנה דרך מערכת

קנ"מ 1:20

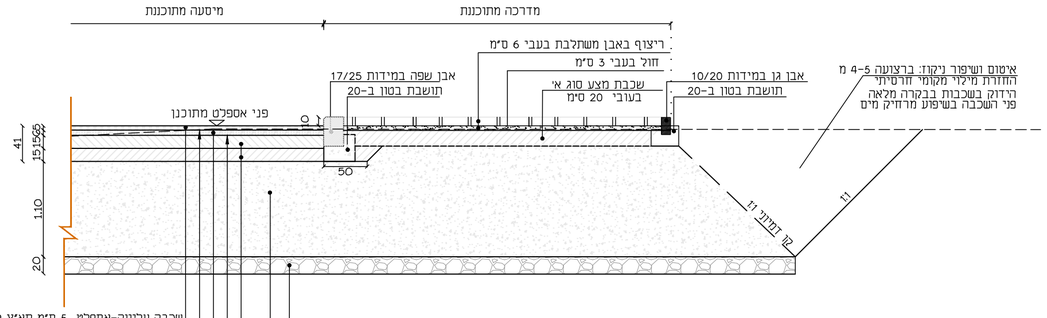

שכבה עליונה-אספלט 5 ס"מ תא"צ 19- (3/4")
אגרגט דולומיט סוג א', ביטומן PG-70-10
ריסוס מאחה לפי מפרט כללי 51

שכבה תחתונה-אספלט 6 ס"מ תא"צ 25- (1")
אגרגט דולומיט סוג ב', ביטומן PG-68-10
ריסוס יסוד לפי מפרט כללי 51

2 שכבות מצע סוג א' בעובי 15 ס"מ כ"א. סה"כ 30 ס"מ
מהודק 100% מודי פרוקטור.

החלפת קרקע: מילוי נברר המכיל 20%-25% דקים, בשכבות בעובי 15-20 ס"מ כ"א,
בהידוק מבוקר לצפיפות 98% מודיפייד פרוקטור. סה"כ בעובי 60-80 ס"מ
עובי סופי ייקבע ע"י יועץ הקרקע במהלך הביצוע במסגרת פיקוח עליון

בקלש - שכבת שברי אבן מוחדרת בעובי 20 ס"מ. החדרה מלאה לשתית והמשך הרוויה
לפי מפרט יועץ הקרקע. ביצוע מילוי מעל שכבה זו לאחר אישור תכולת רטיבות
והתאמתה לדרישות יועץ הקרקע - יאושר ע"י המפקח באתר

הביצוע יעמוד בדרישות המפרט כללי 51 (2014), בבקרה מלאה

פרט מבנה מיסעה ומדרכה - בשתית חרסיתית שמנה

קנ"מ 1:20

הערות ושנויים	מס'	תאריך

לעיון ☐ | למכרז ○ | לביצוע △

שמיס מיכאל

תכנון כבישים ניקוז ופתוח נוף
נצרת עילית רח כוכב 9 / 8
טל:04-6470982 פקס:04-6576425
פל:052-475797

שם תכנית: **קיבוץ מסילות**
שכונת נחל קיבוצים
כולל כביש כניסה

שם
השרטוט: פרט מבנה כביש

△ 0	תכנן:מיכאל שרטט:לבבה ביקר:מיכאל
ק.מ.: 1:20	תאריך: 18.10.22
מספר השרטוט: 9.01	הוכן עבור: מ.א.עמק מעיינות

אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

על הקבלן לבקר את המידות במקום

Z:\Works\Kvishim\muaza Emek mayanot\Bk-41(mesilot-74 mig)\Kvishim\Mis\Prat mivne-Mesilot.dwg, 07/04/2025 14:15:32, luba